SPA- Manual

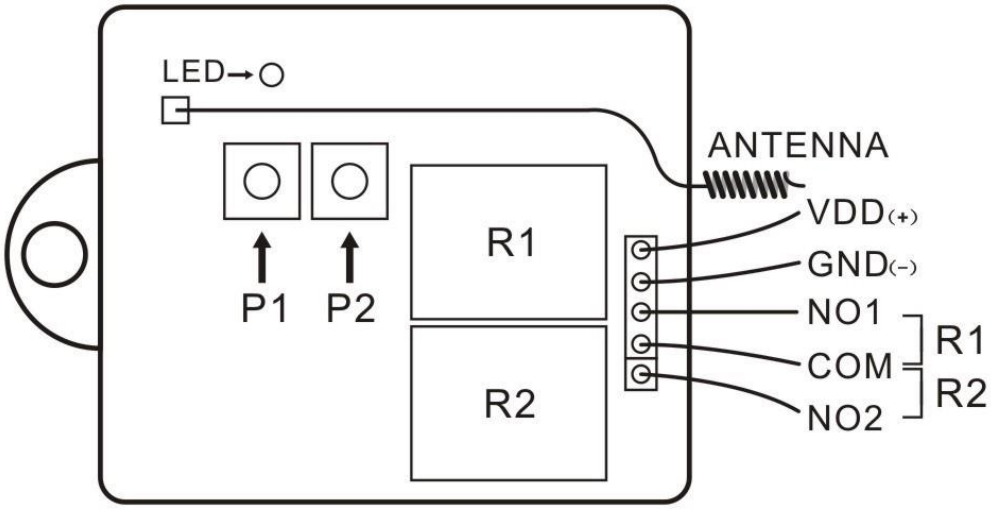

Carga eléctrica maxima en el relé:
12A 14 VDC ó 7A 120 VAC

PROGRAMACIÓN:
Presionar P1:

- 1 vez para programar R1 en modalidad monoestable
- 2 veces para programar R2 en modalidad monoestable
- 3 veces para programar R1 en modalidad biestable
- 4 veces para programar R2 en modalidad biestable
  mantener presionada en el mando a distancia la tecla relativa a la modalidad que se quiere adquirir, hasta que el led empiece a titilar.

CANCELACIÓN:
Existen dos formas para cancelar:

1. Cancelación de un único código:
   Presionar P2 por unos dos segundos (soltar la tecla): el LED se enciende; luego presionar en el mando a distancia la tecla relativa al código que se quiere cancelar.
2. Cancelación de todos los códigos adquiridos:
   Presionar P2 hasta que se encienda el LED (aproximadamente 8 segundos).

Effective Radiated Power

Freq.	Ant.Pol.	SGO/P	Ant.	Dipole	Cable	Corrected		Limit
(MHz)	H/V	(dBm)	Gain (dB)	Gain (dB)	(dB)	power ERP		ERP
						(dBm)	(mW)	(mW)
433.92	V	-3.56	10.14	0	0.64	5.94	3.93	10
433.92	H	-3.33	10.13	0	0.64	6.16	4.13	10

ES - DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Por la presente, Superior Srl declara que el tipo de equipo radioeléctrico receptor y radiomandos "Indoor Kit" es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: http://www.telecontrol.tv/dl/Certifications/Indoor-Kit_CE-DoC.pdf

Garantia

Superior Srl garantiza este producto por dos años a partir de la compra contra todo defecto de produccion. La garantia no cubre cualquier otro tipo de daños. El documento que comprueba la compra debe acompañar el producto devuelto cuyo transporte esta' a cargo del comprador.